



SM8 scaffolding staircase towers



ACCESSO VERTICALE SICURO E MODULARE PER OGNI CANTIERE

*Safe and modular vertical access for every construction site
Sicherer und modularer vertikalzugang für jede baustelle
Accès vertical sûr et modulaire pour chaque chantier
Acceso vertical seguro y modular para cualquier obra*

Marcegaglia Buildtech presenta una **gamma completa** di torri scala per l'accesso verticale nei cantieri civili e industriali. Le soluzioni, totalmente integrabili e compatibili con il sistema di **ponteggio SM8**, garantiscono protezione, sicurezza e conformità alle normative vigenti.

Disponibili in **diverse configurazioni** – dalla classica doppia rampa alla versione slim, fino a modelli in alluminio o a chiocciola – offrono massima **versatilità** e prestazioni elevate in ogni contesto operativo.

*Marcegaglia Buildtech presents a **complete range** of **SM8 scaffolding staircase towers** for vertical access on civil and industrial construction sites. The solutions, fully integrable and compatible with the SM8 scaffolding system, ensure protection, safety, and compliance with current regulations.*

*Available in various configurations – from the classic double ramp to the slim version, including aluminum models, spiral stairs – they offer **maximum versatility** and high performance in any operational context.*

*Marcegaglia Buildtech bietet ein **vollständiges Sortiment** an **Bautreppentürmen SM8** für den vertikalen Zugang auf zivilen und industriellen Baustellen. Die Lösungen sind vollständig integrierbar und mit dem **SM8-Gerüstsystem** kompatibel und gewährleisten Schutz, Sicherheit und die Einhaltung geltender Vorschriften.*

*Erhältlich in verschiedenen Ausführungen – von der klassischen Doppeltreppe bis zur schlanken Version, einschließlich Modellen aus Aluminium – bieten sie maximale **Vielseitigkeit** und hohe Leistung in jeder Betriebssituation.*

Marcegaglia Buildtech présente une **gamme complète** de **cages d'escalier SM8 de chantier** pour l'accès vertical sur les chantiers civils et industriels. Les solutions, entièrement intégrables et compatibles avec le **système d'échafaudage SM8**, garantissent protection, sécurité et conformité aux normes en vigueur.

Disponibles en **diverses configurations** – de la version classique à double rampe à la version slim, en passant par les modèles en aluminium – elles offrent une **grande polyvalence** et des performances élevées dans tous les contextes d'utilisation.

Marcegaglia Buildtech presenta una **gama completa** de **torres de escalera SM8** de obra para el acceso vertical en obras civiles e industriales. Las soluciones, totalmente integrables y compatibles con el **sistema de andamiaje SM8**, garantizan protección, seguridad y cumplimiento con las normativas vigentes.

Disponibles en **diversas configuraciones** – desde la clásica rampa doble hasta la versión slim, incluyendo modelos de aluminio, en espiral – ofrecen **máxima versatilidad** y un alto rendimiento en cualquier contexto operativo.



Torre scala SM8 a doppia rampa

SM8 staircase tower with double ramp
Bautreppentürme SM8 mit doppeltem Aufgang
Cage d'escalier SM8 à double rampe
Torres de escalera SM8 con doble rampa

Soluzione modulare per l'accesso verticale, completamente compatibile con il sistema di ponteggio multidirezionale SM8 e personalizzabile in base alle specifiche esigenze operative e logistiche di ogni cantiere.

Modular solution for vertical access, fully compatible with the SM8 multidirectional scaffolding system and customizable according to the specific operational and logistical needs of each construction site.

Modulare Lösung für den vertikalen Zugang, vollständig kompatibel mit dem multidirektionalen SM8-Gerüstsystem und anpassbar an die spezifischen betrieblichen und logistischen Anforderungen jeder Baustelle.

Solution modulaire pour l'accès vertical, entièrement compatible avec le système d'échafaudage multidirectionnel SM8 et personnalisable selon les besoins opérationnels et logistiques spécifiques de chaque chantier.

Solución modular para el acceso vertical, totalmente compatible con el sistema de andamiaje multidireccional SM8 y personalizable según las necesidades operativas y logísticas específicas de cada obra.



APPLICAZIONI Applications Anwendungen Applications Aplicaciones	Ponteggi da costruzione e manutenzione	Construction and maintenance scaffolding	Gerüste für Bau und Instandhaltung	Échafaudages de construction et de maintenance	Andamios de construcción y mantenimiento
	Opere di puntellazione e sostegno getto	Shoring and casting support structures	Abstützungen und Schalungsträger	Étalement et support de coulage	Puntales y soporte para colado
	Scala da cantiere	Construction site staircase	Baustellentreppe	Escalier de chantier	Escalera de obra
	Torre portafaro	Lighting tower	Flutlichtturm	Tour d'éclairage	Torre de iluminación

Torre scala SM8 a doppia rampa

SM8 staircase tower with double ramp
Bautreppentürme SM8 mit doppeltem Aufgang
Cage d'escalier SM8 à double rampe
Torres de escalera SM8 con doble rampa

DISPONIBILITÀ SUL MERCATO

Market availability - Marktverfügbarkeit - Disponibilité sur le marché - Disponibilidad en el mercado

Vendita e noleggio - For sale and rental - Verkauf und Vermietung - Vente et location - Venta y alquiler

CARATTERISTICHE

Features - Eigenschaften - Caractéristiques - Características

MATERIALI Materials Materialien Matériaux Materiales	Acciaio e Alluminio	Steel and Aluminum	Stahl und Aluminium	Acier et Aluminium	Acero y Aluminio
DIMENSIONI Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensiones	Portata utile: 3,00 kN/m² Alzata: 200 mm Pedata: acciaio 250 mm alluminio 230 mm Larghezza netta di passaggio: acciaio 645 mm alluminio 670 mm	Load capacity: 3.00 kN/m² Riser: 200 mm Tread: steel 250 mm aluminum 230 mm Clear passage width: steel 645 mm aluminum 670 mm	Nutzlast: 3,00 kN/m² Steigung: 200 mm Auftritt: Stahl 250 mm Aluminium 230 mm Freie Durchgangsbreite: Stahl 645 mm Aluminium 670 mm	Charge utile : 3,00 kN/m² Hauteur de marche : 200 mm Profondeur de marche : acier 250 mm aluminium 230 mm Largeur de passage utile : acier 645 mm aluminium 670 mm	Carga útil: 3,00 kN/m² Contrahuella: 200 mm Huella: acero 250 mm aluminio 230 mm Ancho útil de paso: acero 645 mm aluminio 670 mm
RAMPE SCALA COMPLETE Complete staircase ramps Komplette treppenrampen Rampes d'escalier complètes Rampas de escalera completas	Scala 730x2500 rampa h 2 m, acciaio zincato, 107,5 kg	Staircase 730x2500 ramp h 2 m, galvanized steel, 107.5 kg	Leiter 730x2500 Rampe h 2 m, verzinkter Stahl, 107,5 kg	Échelle 730x2500 rampe h 2 m, acier galvanisé, 107,5 kg	Escalera 730x2500 rampa h 2 m, acero galvanizado, 107,5 kg
	Scala 730x2500 rampa h 1 m, acciaio zincato, 55 kg	Staircase 730x2500 ramp h 1 m, galvanized steel, 55 kg	Leiter 730x2500 Rampe h 1 m, verzinkter Stahl, 55 kg	Échelle 730x500 rampe h 1 m, acier galvanisé, 55 kg	Escalera 730x2500 rampa h 1 m, acero galvanizado, 55 kg
	Scala 750x2500 rampa h 2 m, alluminio, 41 kg	Staircase 750x2500 ramp h 2 m, aluminum, 41 kg	Leiter 750x2500 Rampe h 2 m, Aluminium, 41 kg	Échelle 750x2500 rampe h 2 m, aluminium, 41 kg	Escalera 750x2500 rampa h 2 m, aluminio, 41 kg
	Scala 750x2500 rampa h 1 m, alluminio, 25 kg	Staircase 750x2500 ramp h 1 m, aluminum, 25 kg	Leiter 750x2500 Rampe h 1 m, Aluminium, 25 kg	Échelle 750x2500 rampe h 1 m, aluminium, 25 kg	Escalera 750x2500 rampa h 1 m, aluminio, 25 kg
DIMENSIONI IN PIANTA Plan dimensions Grundrissdimensionen Dimensions au sol Dimensiones en planta	Interpiano 2 m (acciaio e alluminio)	2 m floor height (steel and aluminum)	2 m Geschosshöhe (Stahl und Aluminium)	Hauteur d'étage 2 m (acier et aluminium)	Altura entre plantas 2 m (acero y aluminio)
	Interpiano 3 m (acciaio)	3 m floor height (steel)	3 m Geschosshöhe (Stahl)	Hauteur d'étage 3 m (acier)	Altura entre plantas 3 m (acero)
	4120 (810+2500+810) x1800 mm	4120 (810+2500+810) x1800 mm	4120 (810+2500+810) x1800 mm	4120 (810+2500+810) x1800 mm	4120 (810+2500+810) x1800 mm
	Interpiano 3 m (solo alluminio)	3 m floor height (aluminum only)	3 m Geschosshöhe (nur Aluminium)	Hauteur d'étage 3 m (aluminium uniquement)	Altura entre plantas 3 m (solo aluminio)
	4120 (810+1140+1360+810) x1800	4120 (810+1140+1360+810) x1800	4120 (810+1140+1360+810) x1800	4120 (810+1140+1360+810) x1800	4120 (810+1140+1360+810) x1800


NORME DI PRODUZIONE

Manufacturing standards - Herstellungsnormen - Normes de fabrication - Normas de fabricación

UNI EN 12811-1:2004

Interpiano 2 m (acciaio)

2 m floor height (steel)
2 m Geschosshöhe (Stahl)
Hauteur d'étage 2 m (acier)
Altura entre plantas 2 m (acero)

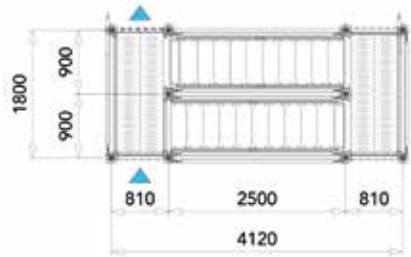

Interpiano 3 m (acciaio)

3 m floor height (steel)
3 m Geschosshöhe (Stahl)
Hauteur d'étage 3 m (acier)
Altura entre plantas 3 m (acero)




Interpiano 2 m - rampa acciaio

2 m floor height - steel ramp
2 m Geschosshöhe - Stahlrampe
Hauteur d'étage 2 m - rampe en acier
Altura entre plantas 2 m - rampa de acero



Interpiano 2 m (alluminio)

2 m floor height (aluminum)
2 m Geschosshöhe (Aluminium)
Hauteur d'étage 2 m (aluminium)
Altura entre plantas 2 m (aluminio)

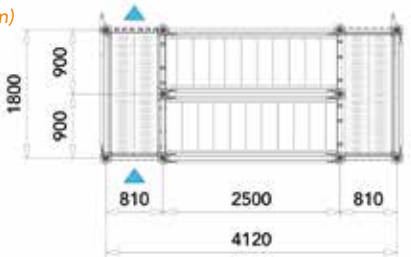

Interpiano 3 m (alluminio)

3 m floor height (aluminum)
3 m Geschosshöhe (Aluminium)
Hauteur d'étage 3 m (aluminium)
Altura entre plantas 3 m (aluminio)



Interpiano 3 m - rampe alluminio

3 m floor height - aluminum ramps
3 m Geschosshöhe - Aluminiumrampen
Hauteur d'étage 3 m - rampes en aluminium
Altura entre plantas 3 m - rampas de aluminio





Torre scala SM8 1200

SM8 1200 staircase tower
Bautreppenturm SM8 1200
Tour d'escalier SM8 1200
Torre de escalera SM8 1200

Soluzione modulare per l'accesso in sicurezza, con larghezza di passaggio minima di 1,2 m, predisposta per configurazioni in continuità e adatta all'impiego in strutture aperte al pubblico.

Modular solution for safe access with a minimum clearance of 1.2 m, designed for continuous configurations and suitable for use in public-access structures.

Modulare Lösung für sicheren Zugang mit einer Mindestdurchgangsbreite von 1,2 m, geeignet für fortlaufende Konfigurationen und den Einsatz in öffentlich zugänglichen Strukturen.

Solution modulaire pour un accès sécurisé avec une largeur de passage minimale de 1,2 m, conçue pour des configurations continues et adaptée aux structures ouvertes au public.

Solución modular para acceso seguro con un paso mínimo de 1,2 m, preparada para configuraciones continuas y apta para estructuras abiertas al público.



APPLICAZIONI (strutture di cantiere) <i>Applications</i> (construction structures) <i>Anwendungen</i> (Baustrukturen) <i>Applications</i> (structures de chantier) <i>Aplicaciones</i> (estructuras de obra)	Ponteggi da costruzione e manutenzione	Construction and maintenance scaffolding	Gerüste für Bau und Instandhaltung	Échafaudages de construction et de maintenance	Andamios de construcción y mantenimiento
	Opere di puntellazione e sostegno getto	Shoring and casting support	Abstützung und Gießunterstützung	Étalement et support de coulage	Apuntalamientos y soporte de colado
	Scala da cantiere	Construction site staircase	Baustellentreppe	Escalier de chantier	Escalera de obra

APPLICAZIONI (strutture aperte al pubblico) <i>Applications</i> (public access structures) <i>Anwendungen</i> (öffentlich zugängliche Strukturen) <i>Applications</i> (structures ouvertes au public) <i>Aplicaciones</i> (estructuras abiertas al público)	Tribune	Stands	Tribünen	Tribunes	Gradas
	Palchi	Stages	Bühnen	Scènes	Escenarios
	Scale di sicurezza per:	Safety stairs for:	Fluchttreppen für:	Escaliers de sécurité pour:	Escaleras de emergencia para:
	- stadi	- stadiums	- Stadien	- stades	- estadios
	- scuole	- schools	- Schulen	- écoles	- escuelas
	- centri commerciali	- shopping centers	- Einkaufszentren	- centres commerciaux	- centros comerciales
	Passerelle	Walkways	Laufstege	Passerelles	Pasarelas
	Sovrappassi	Overpasses	Überführungen	Passerelles aériennes	Pasos elevados

Torre scala SM8 1200


SM8 1200 staircase tower
Bautreppenturm SM8 1200
Tour d'escalier SM8 1200
Torre de escalera SM8 1200

DISPONIBILITÀ SUL MERCATO					
Market availability - Marktverfügbarkeit - Disponibilité sur le marché - Disponibilidad en el mercado					
Vendita e noleggio - For sale and rental - Verkauf und Vermietung - Vente et location - Venta y alquiler					
CARATTERISTICHE					
Features - Eigenschaften - Caractéristiques - Características					
MATERIALI Materials Materialien Matériaux Materiales	Acciaio (zincato a caldo)	Steel (hot-dip galvanized)	Stahl (feuerverzinkt)	Acier (galvanisé à chaud)	Acero (galvanizado en caliente)
DIMENSIONI Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensiones	Portata utile max: 4,00 kN/m²	Max load capacity: 4.00 kN/m²	Maximale Nutzlast: 4,00 kN/m²	Charge utile max : 4,00 kN/m²	Carga útil máxima: 4,00 kN/m²
	Alzata gradino: 167 mm	Riser height: 167 mm	Stufenhöhe: 167 mm	Hauteur de marche : 167 mm	Altura del peldaño: 167 mm
	Pedata gradino: 300 mm	Tread depth: 300 mm	Tritttiefe: 300 mm	Profondeur de marche : 300 mm	Profundidad del peldaño: 300 mm
	Larghezza netta di passaggio: 1350 mm	Clear passage width: 1350 mm	Freie Durchgangsbreite: 1350 mm	Largeur utile de passage : 1350 mm	Ancho útil de paso: 1350 mm
RAMPE SCALA COMPLETE Complete staircase ramps Komplette treppenrampen Rampes d'escalier complètes Rampas de escalera completas	Scala 1200-1800 6 grd acciaio zincato - 95,18 kg	Staircase 1200-1800 6 grd galvanized steel - 95.18 kg	Treppe 1200-1800 6 stg verzinkter Stahl - 95,18 kg	Escalier 1200-1800 6 mch acier galvanisé - 95,18 kg	Escalera 1200-1800 6 pel acero galvanizado - 95,18 kg
	Scala 1200-900 3 grd acciaio zincato - 48,21 kg	Staircase 1200-900 3 grd galvanized steel - 48.21 kg	Treppe 1200-900 3 stg verzinkter Stahl - 48,21 kg	Escalier 1200-900 3 mch acier galvanisé - 48,21 kg	Escalera 1200-900 3 pel acero galvanizado - 48,21 kg
	Scala 1200-600 2 grd acciaio zincato - 32,23 kg	Staircase 1200-600 2 grd galvanized steel - 32.23 kg	Treppe 1200-600 2 stg verzinkter Stahl - 32,23 kg	Escalier 1200-600 2 mch acier galvanisé - 32,23 kg	Escalera 1200-600 2 pel acero galvanizado - 32,23 kg
	Scala 1200-300 1 grd acciaio zincato - 16,96 kg	Staircase 1200-300 1 grd galvanized steel - 16.96 kg	Treppe 1200-300 1 stg verzinkter Stahl - 16,96 kg	Escalier 1200-300 1 mch acier galvanisé - 16,96 kg	Escalera 1200-300 1 pel acero galvanizado - 16,96 kg
DIMENSIONI IN PIANTA Plan dimensions Grundrissdimensionen Dimensions au sol Dimensiones en planta	Partenza: rampa 1 gradino rampe 1,80+1,80 interpiano 2 m - 6600 (1500+1800+1800+1500) x3500 mm	Start: 1- step ramp ramps 1.80+1.80 floor height - 6600 (1500+1800+1800+1500) x3500 mm	Start: 1-stufige Rampe Rampen 1,80+1,80 Geschosshöhe 2 m - 6600 (1500+1800+1800+1500) x3500 mm	Départ : rampe 1 marche rampes 1,80+1,80 étage 2 m - 6600 (1500+1800+1800+1500) x3500 mm	Inicio: rampa de 1 peldaño rampas 1,80+1,80 altura 2 m - 6600 (1500+1800+1800+1500) x3500 mm
	rampe 1,80+0,90 interpiano 3 m - 5700 (1500+1800+0,9+1500) x3500 mm	ramps 1.80+0.90 3 m floor height - 5700 (1500+1800+0.9+1500) x3500 mm	Rampen 1,80+0,90 Geschosshöhe 3 m - 5700 (1500+1800+0,9+1500) x3500 mm	rampes 1,80+0,90 étage 3 m - 5700 (1500+1800+0,9+1500) x3500 mm	rampas 1,80+0,90 altura 3 m - 5700 (1500+1800+0,9+1500) x3500 mm
	Partenza: rampa 2 gradini rampe 1,80+1,80 interpiano 2 m - 6600 (1500+1800+1800+1500) x3500 mm	Start: 2-step ramp ramps 1.80+1.80 2 m floor height 6600 (1500+1800+1800+1500) x3500 mm	Start: 2-stufige Rampe Rampen 1,80+1,80 Geschosshöhe 2 m - 6600 (1500+1800+1800+1500) x3500 mm	Départ : rampe 2 marches rampes 1,80+1,80 étage 2 m - 6600 (1500+1800+1800+1500) x3500 mm	Inicio: rampa de 2 peldaños rampas 1,80+1,80 altura 2 m - 6600 (1500+1800+1800+1500) x3500 mm
	rampe 1,80+0,90 interpiano 3 m - 5700 (1500+1800+0,9+1500) x3500 mm	ramps 1.80+0.90 3 m floor height - 5700 (1500+1800+0.9+1500) x3500 mm	Rampen 1,80+0,90 Geschosshöhe 3 m -5700 (1500+1800+0,9+1500) x3500 mm	rampes 1,80+0,90 étage 3 m - 5700 (1500+1800+0,9+1500) x3500 mm	rampas 1,80+0,90 altura 3 m - 5700 (1500+1800+0,9+1500) x3500 mm

NORME DI PRODUZIONE	
Manufacturing standards - Herstellungsnormen - Normes de fabrication - Normas de fabricación	
UNI EN 12811-1:2004	

Interpiano 2 m (acciaio)

2 m floor height (steel)
2 m Geschosshöhe (Stahl)
Hauteur d'étage 2 m (acier)
Altura entre plantas 2 m (acero)

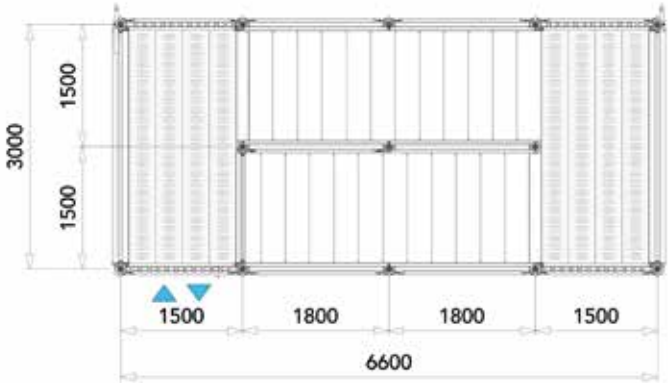


Interpiano 2 m - rampe acciaio 1,80 m + 1,80 m parapetti di sicurezza

2 m floor height – steel ramps 1.80 m + 1.80 m – safety guardrails
2 m Geschosshöhe – Stahlrampen 1,80 m + 1,80 m – Sicherheitsgeländer
Hauteur d'étage 2 m – rampes en acier 1,80 m + 1,80 m
garde-corps de sécurité
Altura entre plantas 2 m - rampas de acero 1,80 m + 1,80 m
barandillas de seguridad



Interpiano 3 m (acciaio)

3 m floor height (steel)
3 m Geschosshöhe (Stahl)
Hauteur d'étage 3 m (acier)
Altura entre plantas 3 m (acero)

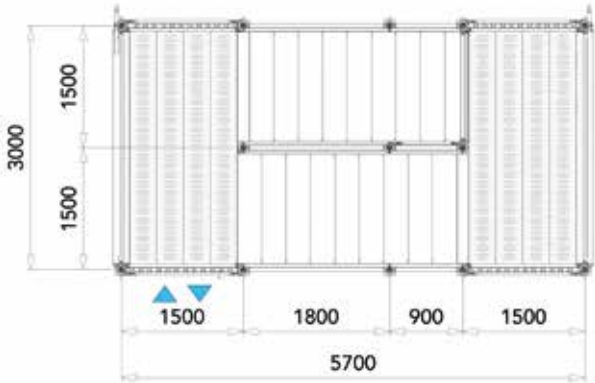

Interpiano 2 m - rampe acciaio 1,80 m + 0,90 m parapetti di sicurezza

2 m floor height – steel ramps 1.80 m + 0.90 m – safety guardrails
2 m Geschosshöhe – Stahlrampen 1,80 m + 0,90 m – Sicherheitsgeländer
Hauteur d'étage 2 m – rampes en acier 1,80 m + 0,90 m
garde-corps de sécurité
Altura entre plantas 2 m - rampas de acero 1,80 m + 0,90 m
barandillas de seguridad





Torre scala SM8 Poolstair

SM8 Poolstair staircase tower
Treppenturm SM8 Poolstair
Tour escalier SM8 Poolstair
Torre escalera SM8 Poolstair

Soluzione compatta per accessi verticali rapidi, progettata per integrarsi perfettamente con il sistema di ponteggio multidirezionale SM8. Configurabile secondo le specifiche esigenze operative, è ideale per contesti con spazi ristretti.

Compact solution for rapid vertical access, designed to integrate with the SM8 multidirectional scaffolding system. Configurable according to specific operational needs, ideal for confined spaces.

Kompakte Lösung für schnellen vertikalen Zugang, vollständig integrierbar mit dem multidirektionalen SM8-Gerüstsystem. Anpassbar an spezifische betriebliche Anforderungen, ideal für beengte Räume.

Solution compacte pour l'accès vertical rapide, conçue pour s'intégrer au système d'échafaudage multidirectionnel SM8. Personnalisable selon les besoins opérationnels spécifiques, idéale pour les espaces restreints.

Solución compacta para accesos verticales rápidos, diseñada para integrarse con el sistema de andamiaje multidireccional SM8. Configurable según necesidades operativas específicas, ideal para espacios reducidos.



APPLICAZIONI (strutture di cantiere)	Ponteggi da costruzione e manutenzione	Construction and maintenance scaffolding	Bau - und Instandhaltungsgerüste	Échafaudages de construction et de maintenance	Andamios de construcción y mantenimiento
Applications (construction structures)	Opere di puntellazione e sostegno getto	Shoring and casting support	Abstützung und Schalungsträger	Étalement et support de coulage	Apuntalamientos y soporte de colado
Anwendungen (Baustrukturen)	Scala da cantiere	Construction site staircase	Baustellentreppe	Escalier de chantier	Escalera de obra
Applications (structures de chantier)	Torri portafaro	Lighting towers	Lichtmasten	Tours d'éclairage	Torres de iluminación
Aplicaciones (estructuras de obra)					

Torre scala SM8 Poolstair

SM8 Poolstair staircase tower
Treppenturm SM8 Poolstair
Tour escalier SM8 Poolstair
Torre escalera SM8 Poolstair

DISPONIBILITÀ SUL MERCATO

Market availability - Marktverfügbarkeit - Disponibilité sur le marché - Disponibilidad en el mercado

Vendita e noleggio - For sale and rental - Verkauf und Vermietung - Vente et location - Venta y alquiler

CARATTERISTICHE					
Features - Eigenschaften - Caractéristiques - Características					
MATERIALI Materials Materialien Matériaux Materiales	Acciaio (zincatura a caldo)	Steel (hot-dip galvanized)	Stahl (feuerverzinkt)	Acier (galvanisé à chaud)	Acero (galvanizado en caliente)
DIMENSIONI Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensiones	Portata utile max: 4,00 kN/m²	Max load capacity: 4.00 kN/m²	Maximale Nutzlast: 4,00 kN/m²	Charge utile max : 4,00 kN/m²	Carga útil máxima: 4,00 kN/m²
	Alzata: 200 mm	Riser height: 200 mm	Stufenhöhe: 200 mm	Hauteur de marche : 200 mm	Altura del peldaño: 200 mm
	Pedata gradino: min. 260 mm	Tread depth: min. 260 mm	Trittiefe: min. 260 mm	Profondeur de marche : min. 260 mm	Profundidad del peldaño: min. 260 mm
	Larghezza netta di passaggio: min. 600 mm	Clear passage width: min. 600 mm	Freie Durchgangsbreite: min. 600 mm	Largeur de passage utile : min. 600 mm	Ancho útil de paso: min. 600 mm
RAMPA SCALA COMPLETA Complete staircase ramp Komplette Treppenrampe Rampe d'escalier complète Rampa de escalera completa	Scala 1800x1800 rampa scala acciaio zincato 43,7 kg	Staircase 1800x1800 Ramp galvanized steel 43.7 kg	Treppe 1800x1800 rampe verzinkter Stahl 43,7 kg	Escalier 1800x1800 rampe acier galvanisé 43,7 kg	Escalera 1800x1800 rampa acero galvanizado 43,7 kg
DIMENSIONI IN PIANTA Plan dimensions Grundrissdimensionen Dimensions au sol Dimensiones en planta	Interpiano 2 m	2 m floor height	2 m Geschosshöhe	Hauteur 2 m	Altura 2 m
	1800x1800 mm	1800x1800 mm	1800x1800 mm	1800x1800 mm	1800x1800 mm


NORME DI PRODUZIONE

Manufacturing standards - Herstellungsnormen - Normes de fabrication - Normas de fabricación

UNI EN 12811-1:2004

Interpiano 2 m (acciaio)

2 m floor height (steel)
2 m Geschosshöhe (Stahl)
Hauteur d'étage 2 m (acier)
Altura entre plantas 2 m (acero)



Interpiano 2 m - rampe acciaio - 1800x1800

2 m floor height - steel ramp - 1800x1800
2 m Geschosshöhe - Stahlrampe - 1800x1800
Hauteur d'étage 2 m - rampe en acier - 1800x1800
Altura entre plantas 2 m - rampa de acero - 1800x1800





Torre scala SM8 slim

SM8 slim staircase tower
Treppenturm SM8 slim
Tour escalier SM8 slim
Torre escalera SM8 slim

Sistema compatto e versatile, progettato per spazi ridotti.
Consente configurazioni modulari in prosecuzione ed è pienamente compatibile con il ponteggio multidirezionale SM8.

Compact and versatile system, designed for tight spaces.
Allows modular extension configurations and is fully compatible with the SM8 multidirectional scaffolding.

Kompaktes und vielseitiges System, für enge Räume konzipiert.
Ermöglicht modulare Erweiterung und ist voll kompatibel mit dem multidirektionalen SM8-Gerüst.

Système compact et polyvalent, conçu pour les espaces restreints.
Permet des configurations modulaires continues et est entièrement compatible avec l'échafaudage multidirectionnel SM8.

Sistema compacto y versátil, diseñado para espacios reducidos.
Permite configuraciones modulares en continuidad y es totalmente compatible con el andamio multidireccional SM8.



APPLICAZIONI
(strutture di cantiere)

Applications
(construction structures)

Anwendungen
(Baustrukturen)

Applications
(structures de chantier)

Aplicaciones
(estructuras de obra)

Ponteggi da costruzione
e manutenzione

Opere di puntellazione
e sostegno getto

Scala da cantiere

Torri portafaro

Construction and
maintenance scaffolding

Shoring and casting
support

Construction site staircase

Lighting towers

Bau - und
Instandhaltungsgerüste

Abstützung und
Schalungsträger

Baustellentreppe

Lichtmasten

Échafaudages de construction
et de maintenance

Étaie et support de
coulage

Escalier de chantier

Tours d'éclairage

Andamios de construc-
ción y mantenimiento

Apuntalamientos y
soporte de colado

Escalera de obra

Torres de iluminación

Torre scala SM8 slim

SM8 slim staircase tower
Treppenturm SM8 slim
Tour escalier SM8 slim
Torre escalera SM8 slim

DISPONIBILITÀ SUL MERCATO

Market availability - Marktverfügbarkeit - Disponibilité sur le marché - Disponibilidad en el mercado

Vendita e noleggio - For sale and rental - Verkauf und Vermietung - Vente et location - Venta y alquiler

CARATTERISTICHE

Features - Eigenschaften - Caractéristiques - Características

MATERIALI Materials Materialien Matériaux Materiales	Acciaio (zincatura a caldo)	Steel (hot-dip galvanized)	Stahl (feuerverzinkt)	Acier (galvanisé à chaud)	Acero (galvanizado en caliente)
DIMENSIONI Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensiones	Portata utile max: 3,00 kN/m²	Max load capacity: 3.00 kN/m²	Maximale Nutzlast: 3,00 kN/m²	Charge utile max : 3,00 kN/m²	Carga útil máxima: 3,00 kN/m²
	Alzata gradino: 200 mm	Riser height: 200 mm	Stufenhöhe: 200 mm	Hauteur de marche : 200 mm	Altura del peldaño: 200 mm
	Pedata gradino: 200 mm	Tread depth: 200 mm	Trittiefe: 200 mm	Profondeur de marche : 200 mm	Profundidad del peldaño: 200 mm
	Larghezza netta di passaggio: min. 600 mm	Clear passage width: min. 600 mm	Freie Durchgangsbreite: min. 600 mm	Largeur de passage utile : min. 600 mm	Ancho útil de paso: min. 600 mm
RAMPA SCALA COMPLETA Complete staircase ramp Komplette Treppenrampe Rampe d'escalier complète Rampa de escalera completa	Rampa 1800x2000 acciaio zincato 41,02 kg	Ramp 1800x2000 galvanized steel 41.02 kg	Rampe 1800x2000 verzinkter Stahl 41,02 kg	Rampe SM8 t.S. Slim 1800x2000 acier galvanisé 41,02 kg	Rampa SM8 t.S. Slim 1800x2000 acero galvanizado 41,02 kg
	Rampa 900x1000 acciaio zincato 19,94 kg	Ramp 900x1000 galvanized steel 19.94 kg	Rampe 900x1000 verzinkter Stahl 19,94 kg	Rampe 900x1000 acier galvanisé 19,94 kg	Rampa 900x1000 acero galvanizado 19,94 kg
DIMENSIONI IN PIANTA Plan dimensions Grundrissdimensionen Dimensions au sol Dimensiones en planta	Interpiano 2 m	2 m floor height	Geschosshöhe 2 m	Étage 2 m	Altura 2 m
	3300 (750+1800+750) x1500 mm	3300 (750+1800+750) x1500 mm	3300 (750+1800+750) x1500 mm	3300 (750+1800+750) x1500 mm	3300 (750+1800+750) x1500 mm
	Interpiano 3 m	3 m floor height	Geschosshöhe 3 m	Étage 3 m	Altura 3 m
	3300 (750+900+900+750) x1500 mm	3300 (750+900+900+750) x1500 mm	3300 (750+900+900+750) x1500 mm	3300 (750+900+900+750) x1500 mm	3300 (750+900+900+750) x1500 mm


NORME DI PRODUZIONE

Manufacturing standards - Herstellungsnormen - Normes de fabrication - Normas de fabricación

UNI EN 12811-1:2004


Interpiano 2 m (acciaio)

2 m floor height (steel)
2 m Geschosshöhe (Stahl)
Hauteur d'étage 2 m (acier)
Altura entre plantas 2 m (acero)

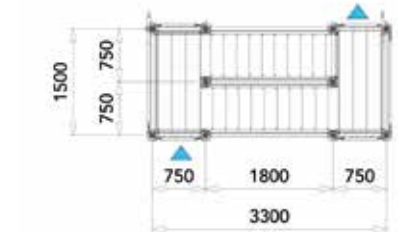


Interpiano 3 m (acciaio)

3 m floor height (steel)
3 m Geschosshöhe (Stahl)
Hauteur d'étage 3 m (acier)
Altura entre plantas 3 m (acero)

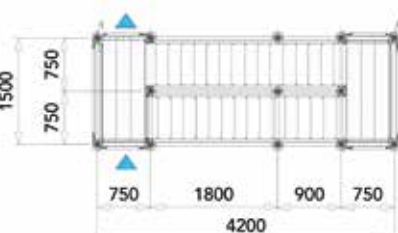

Interpiano 2 m Sbarco su campo 1800 (acciaio)

2 m floor height
Landing on field 1800 (steel)
2 m Geschosshöhe
Landung 1800 auf Feld (Stahl)
Hauteur d'étage 2 m
Atterrissage sur champ 1800 (acier)
Altura entre plantas 2 m
Llegada en campo 800 (acero)

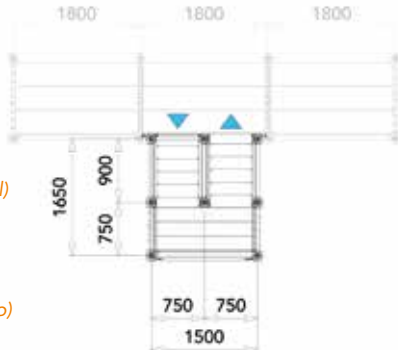


Interpiano 2 m - 3300x1500 - Doppia Rampa

2 m floor height - 3300x1500 - Double ramp
2 m Geschosshöhe - 3300x1500 - Doppelte Rampe
Hauteur d'étage 2 m - 3300x1500 - à double rampe
Altura entre plantas 2 m - 3300x1500 - de doble rampa




Interpiano 3 m (acciaio)

3 m floor height (steel)
3 m Geschosshöhe (Stahl)
Hauteur d'étage 3 m (acier)
Altura entre plantas 3 m (acero)



Interpiano 2 m - Sbarco su campo 2500 (acciaio)

2 m floor height - Landing on field 2500 (steel)
2 m Geschosshöhe - Landung 2500 auf Feld (Stahl)
Hauteur d'étage 2 m - Atterrissage sur champ 2500 (acier)
Altura entre plantas 2 m - Llegada en campo 2500 (acero)

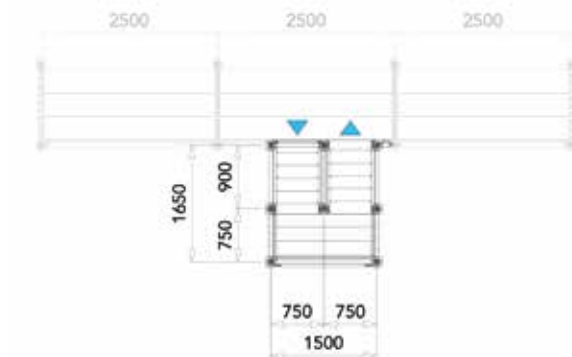

Interpiano 3 m - 1650 (750+900)x1500 - 1800

3 m floor height - 1650 (750+900)x1500 - 1800
3 m Geschosshöhe - 1650 (750+900)x1500 - 1800
Hauteur d'étage 3 m - 1650 (750+900)x1500 - 1800
Altura entre plantas 3 m -1650 (750+900)x1500 - 1800





Torre scala SM8 Alustair

SM8 Alustair staircase tower
Treppenturm SM8 Alustair
Tour escalier SM8 Alustair
Torre escalera SM8 Alustair

Soluzione con rampe in alluminio dotate di pianerottolo, caratterizzata da leggerezza, facilità di trasporto e installazione, elevata resistenza alla corrosione e ridotta necessità di manutenzione.

Solution with aluminum ramps equipped with landing, featuring lightness, easy transport and installation, high corrosion resistance and low maintenance.

Lösung mit Aluminiumrampen und Podest, gekennzeichnet durch geringes Gewicht, einfache Handhabung, hohe Korrosionsbeständigkeit und geringen Wartungsaufwand.

Solution avec rampes en aluminium avec palier, caractérisée par sa légèreté, sa facilité de transport et d'installation, sa résistance à la corrosion et ses faibles besoins d'entretien.

Solución con rampas de aluminio con descansillo, caracterizada por ligereza, facilidad de transporte e instalación, alta resistencia a la corrosión y bajo mantenimiento.



APPLICAZIONI Applications Anwendungen Aplicaciones	Ponteggi da costruzione e manutenzione	Construction and maintenance scaffolding	Bau - und Instandhaltungsgerüste	Échafaudages de construction et de maintenance	Andamios de construcción y mantenimiento
	Opere di puntellazione e sostegno getto	Shoring and casting support	Abstützung und Schalungsträger	Étalement et support de coulage	Apuntalamientos y soporte de colado
	Scala da cantiere	Construction site staircase	Baustellentreppe	Escalier de chantier	Escalera de obra
	Torri portafaro	Lighting towers	Lichtmasten	Tours d'éclairage	Torres de iluminación

Torre scala SM8 Alustair


SM8 Alustair staircase tower
Treppenturm SM8 Alustair
Tour escalier SM8 Alustair
Torre escalera SM8 Alustair

DISPONIBILITÀ SUL MERCATO <i>Market availability - Marktverfügbarkeit - Disponibilité sur le marché - Disponibilidad en el mercado</i>
Vendita e noleggio - <i>For sale and rental - Verkauf und Vermietung - Vente et location - Venta y alquiler</i>

CARATTERISTICHE <i>Features - Eigenschaften - Caractéristiques - Características</i>					
MATERIALE <i>Materials Materialien Matériaux Materiales</i>	Alluminio	Aluminum	Aluminium	Aluminium	Aluminio
DIMENSIONI <i>Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensiones</i>	Portata utile max: 3,00 kN/m²	Max load capacity: 3.00 kN/m²	Maximale Nutzlast: 3,00 kN/m²	Charge utile max : 3,00 kN/m²	Carga útil máxima: 3,00 kN/m²
	Alzata gradino: 200 mm	Riser height: 200 mm	Stufenhöhe: 200 mm	Hauteur de marche : 200 mm	Altura del peldaño: 200 mm
	Pedata gradino: 164 mm	Tread depth: 164 mm	Trittiefe: 164 mm	Profondeur de marche : 164 mm	Profundidad del peldaño: 164 mm
	Larghezza netta di passaggio: 580 mm	Clear passage width: 580 mm	Freie Durchgangsbreite: 580 mm	Largeur de passage utile : 580 mm	Ancho útil de paso: 580 mm
RAMPE SCALE COMPLETE <i>Complete stair ramps Komplette Treppenrampen Rampe d'escalier complètes Rampas de escalera completas</i>	Scala 660x2500 rampa h 2000 35 kg	660x2500 stair ramp h 2000 35 kg	Treppe 660x2500 rampe h 2000 35 kg	Escalier 660x2500 rampe h 2000 35 kg	Escalera 660x2500 rampa h 2000 35 kg
	Scala 660x2500 rampa h 1000 35 kg	660x2500 stair ramp h 1000 35 kg	Treppe 660x2500 rampe h 1000 35 kg	Escalier 660x2500 rampe h 1000 35 kg	Escalera 660x2500 rampa h 1000 35 kg
DIMENSIONI IN PANTA <i>Plan dimensions Grundrissdimensionen Dimensions au sol Dimensiones en planta</i>	Interpiano 2 m 2500x1500 mm	2 m floor height 2500x1500 mm	Geschosshöhe 2 m 2500x1500 mm	Étages 2 m 2500x1500 mm	Altura 2 m 2500x1500 mm
	Interpiano 3 m 2500x1500 mm	3 m floor height 2500x1500 mm	Geschosshöhe 3 m 2500x1500 mm	Étages 3 m 2500x1500 mm	Altura 3 m 2500x1500 mm

NORME DI PRODUZIONE <i>Manufacturing standards - Herstellungsnormen - Normes de fabrication - Normas de fabricación</i>
UNI EN 12811-1:2004


Interpiano 2 m (alluminio)
2 m floor height (aluminum)
2 m Geschosshöhe (Aluminium)
Hauteur d'étage 2 m (aluminium)
Altura entre plantas 2 m (aluminio)



Interpiano 2 m - 2500x1500
2 m floor height - 2500x1500
2 m Geschosshöhe - 2500x1500
Hauteur d'étage 2 m - 2500x1500
Altura entre plantas 2 m - 2500x1500



Interpiano 3 m (alluminio)
3 m floor height (aluminum)
3 m Geschosshöhe (Aluminium)
Hauteur d'étage 3 m (aluminium)
Altura entre plantas 3 m (aluminio)



Interpiano 3 m - 2500x1500
3 m floor height - 2500x1500
3 m Geschosshöhe - 2500x1500
Hauteur d'étage 3 m - 2500x1500
Altura entre plantas 3 m - 2500x1500





Registered seat:

via Bresciani 16 • 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) - Italy
phone + 39 . 0376 6851
www.marcegagliabuildtech.it

Main offices and plant:

MARCEGAGLIA Graffignana

via S. Colombano, 63 • 26813 Graffignana (LO) - Italy
phone + 39 . 0371 20681
cantieristica@marcegaglia.com