
MARCEGAGLIA BUILDTECH


CLASSE H2 BORDO PONTE - BARRIERA 3 ONDE PER MANUFATTO W4 CON RETE LEGGERA

Class H2 Bridge side - 3-waves guardrail for bridge W4 with light mesh
Dreiwellen-Leitplanke auf Bauwerk, Aufhaltestufe H2, Wirkungsbereich W4 mit leichtem Drahtgitter
Classe H2 Bord de pont - Glissière 3 ondes simple pour pont W4 avec grillage léger
Clase H2 Borde de puente - Barrera de triple onda simple para puente W4 con malla ligera

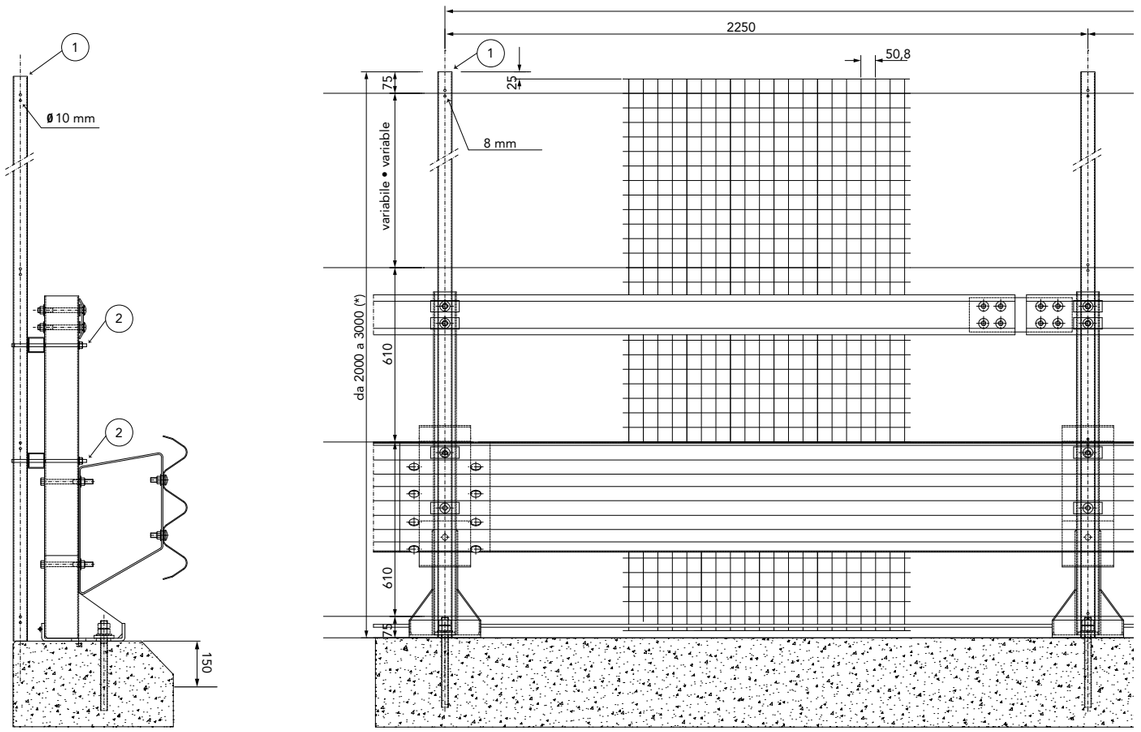

H2-W4

3-waves with light mesh

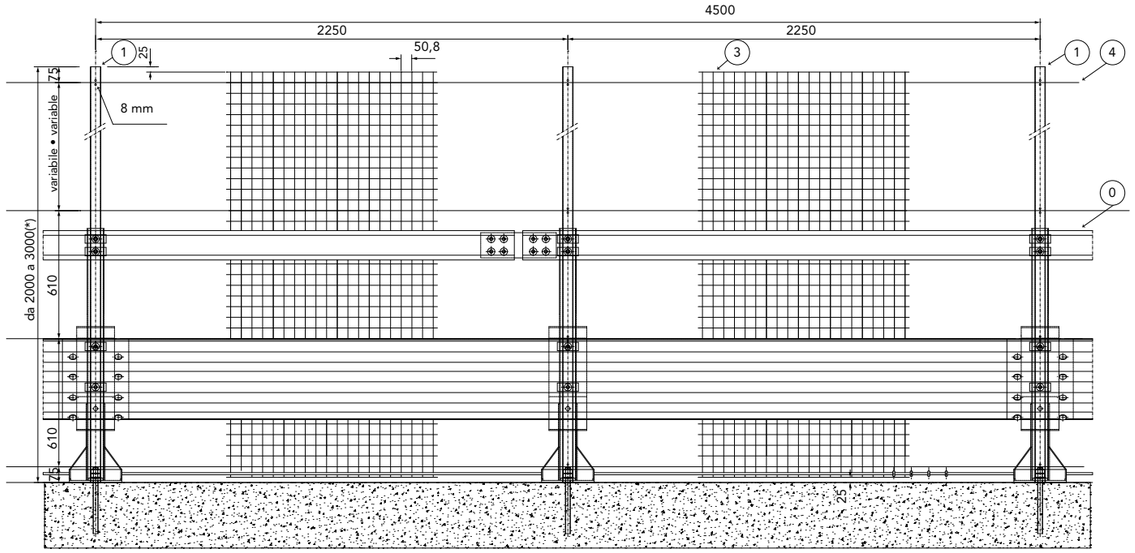

CARATTERISTICHE *Characteristics, Eigenschaften, Caractéristiques, Características*	
Altezza *Height, Höhe, Hauteur, Altura*	da 2000 a 3000 mm
Rete *Mesh, Drahtgitter, Grillage, Malla*	M50x50 Th=2,5 mm

(*) Altezze intermedie: previa verifica di fattibilità, *Intermediate heights: subject to feasibility check, Zwischenhöhen: vorbehaltlich der Prüfung der Durchführbarkeit, Hauteurs intermédiaires : sous réserve d'un contrôle de faisabilité, Alturas intermedias: sujetas a comprobación de viabilidad*

RAPPORTI DI PROVA *Crash test reports, Testberichte, Comptes rendus d'essais, Informes de ensayo*

Test n.	Facility	Test	Type	Barrier length m	Mass kg	Speed km/h	ASI	THIV max 33 km/h	D m	Vi m	W m
X91.04.L03	TÜV	TB51	Laterale 20°	78,75	13.000	70	-	-	1	1,2	1,3=W4
X91.01.K07	TÜV	TB11	Laterale 20°	78,75	900	100	0,9=A	25	0,4	-	0,7=W2

COMPONENTI *Components, Bauteile, Composants, Elementos*

	Descrizione Description		Materiale Material
4	**Filo tenditore** *Bracing wire, Spanndraht, Fil de tension, Cable metálico de tensión*	Th=3 mm	S 235 JR
3	**Rete elettrosaldata** *Electrowelded mesh, Schweißgitter, Treillis soudé, Malla electrosoldada*	M50x50 Th=2,5 mm	S 235 JR
2	**Staffa di fissaggio con distanziatore** *Fixing bracket with spacer, Befestigungsbügel mit Abstandhalter, Équerre de fixation avec écarteur, Brida de fijación con separador*	-	S 235 JR
1	**Palo "U"** *U-post, U-Steher, Poteau en U, Poste "U"*	45x50 Th=2,5 mm	S 235 JR
0	**Barriera H2BPW4** *Barrier H2BPW4, Leitplanken H2BPW4, Glissière de sécurité H2BPW4, Barrera H2BPW4*	-	S 235 JR

CE 169/M-2/2131/CPR/2015