
CLASSE H3 BORDO LATERALE - BARRIERA 3 ONDE SINGOLA SU RILEVATO W5 SU ARGINELLO STRETTO

Class H3 Roadside - 3-waves single sided guardrail W5 on narrow shoulder
Gerammte Dreiwellen-Leitplanke, Aufhaltestufe H3, Wirkungsbereich W5 auf schmalem Bankett
Classe H3 Bord latéral - Glissière 3 ondes simple sur remblai W5 avec banquette étroite
Clase H3 Borde lateral - Barrera de triple onda simple sobre base terreno W5 con banqueta estrecha

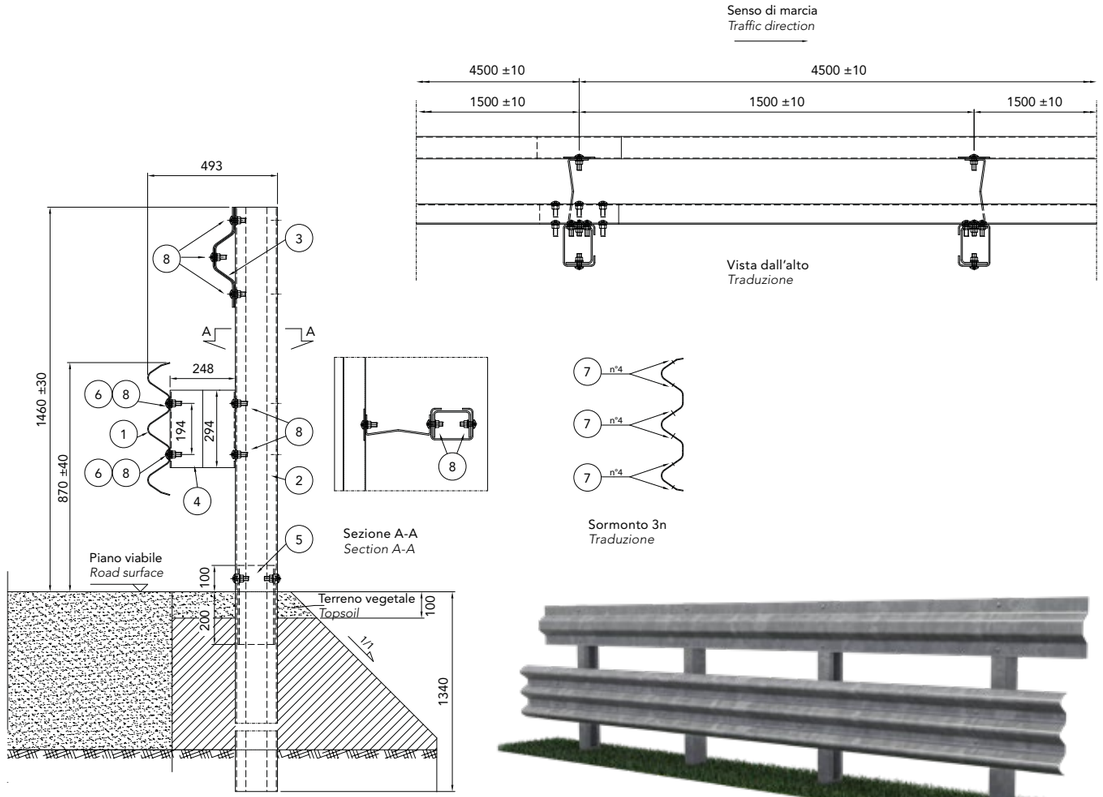


CARATTERISTICHE *Characteristics, Eigenschaften, Caractéristiques, Características*	
Altezza fuori terra *Height above ground level, Höhe über Grundboden, Hauteur hors sol, Altura sobre el suelo*	1460 mm
Profondità d'infissione *Depth of penetration, Rammtiefe, Profondeur de battage du poteau, Longitud hincada*	1340 mm
Ingombro trasversale *Overall width, Gesamtbreite, Encombrement transversal, Anchura total*	493 mm
Interasse pali *Post spacing, Steherabstand, Distance entre poteaux, Distancia entre postes*	1500 mm

RAPPORTI DI PROVA *Crash test reports, Testberichte, Comptes rendus d'essais, Informes de ensayo*

Test n.	Facility	Test	Type	Barrier length m	Mass kg	Speed km/h	ASI	THIV max 33 km/h	D m	Vi m	W m
PROVA 0073\ME\HRB\22	CSI	TB61	Laterale 20°	81	16.000	80	-	-	1,1	2,5	1,6=W5
PROVA 0074\ME\HRB\22	CSI	TB11	Laterale 20°	81	900	100	0,9=A	27	0,2	-	0,8=W2

H3-W5

3-waves on narrow shoulder

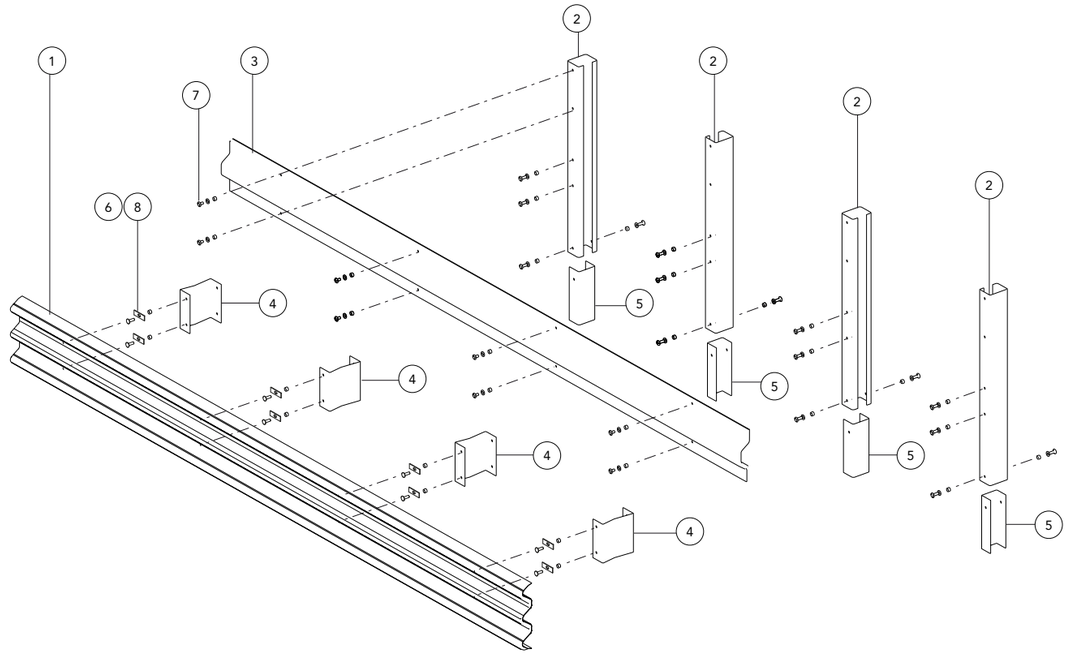



COMPONENTI *Components, Bauteile, Composants, Elementos*			
	Descrizione Description		**Materiale** Material
8	**Bullone completo** *Bolt with nut and washer, Schraube komplett, Boulon complet, Tornillo completo con tuerca y arandela*	M16x50 mm	Classe 8.8
7		M16x30 mm	Classe 8.8
6	**Piastrina copriasola** *Slot covering plate, Lochabdeckplatte, Plaque de couverture fente, Placa cubre-ranura*	100x40 Th=4 mm	S 275 JR + ZINC.
5	**Rinforzo U** *U reinforcement, Verstärkung U, U Renfort, Refuerzo U*	140x100 L=300 Th=5 mm	S 275 JR + ZINC.
4	**Distanziatore sagomato** *Spacer, Abstandhalter, Entretoise, Separador*	Th=5 mm	S275JR + ZINC.
3	**Trave superiore** *Upper T-beam, Geländerträger, Poutre supérieure, Viga superior*	L=4800 Sv=450 Th=4 mm	S275JR + ZINC.
2	**Palo "C"** *C-post, C-Steher, Poteau en C, Poste "C"*	160x120x40 L=2800 Th=4.5 mm	S275JR + ZINC.
1	**Fascia 3 onde** *3-waves beam, 3-wellige Leitschiene, Glissière 3 ondes, Banda triple onda*	L=4816 (1500x3) Th=2,5 mm	S275JR + ZINC.

CE 0497_CPR_7213